
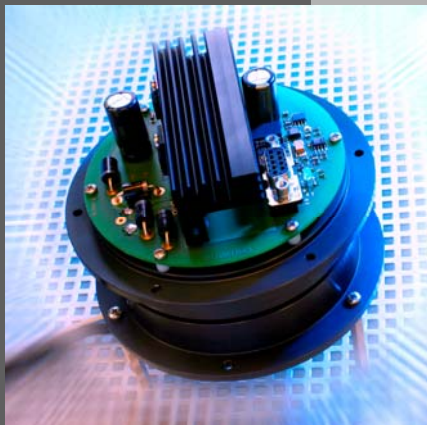


SCHLEIFRING

Serie B10

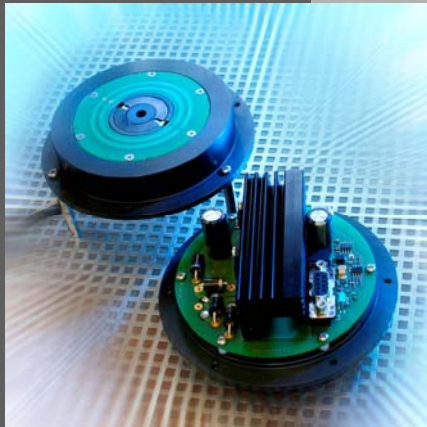

Kombinierte kontaktlose Energie- und Datenübertragung

- 100 W + CAN BUS
- 250 W + CAN BUS
- Datenraten von 2 MBit/s bis 10 GBit/s
- bis zu 20 mm freier Innendurchmesser
- extrem lange Lebensdauer
- kein Drehmoment
- wartungsfrei
- kundenspezifische Schnittstellen